


## LÉGCSATORNÁS EGYSÉGEK



**DC INVERTER**

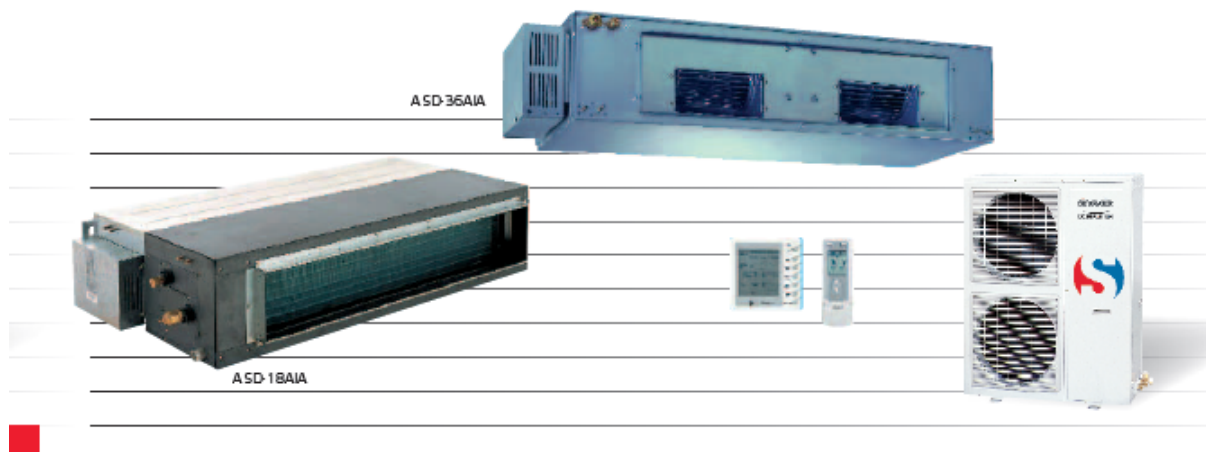

### UNI DC INVERTERES SOROZAT JELLEMZŐI -LÉGCSATORNÁS EGYSÉGEK

Korrózióálló bevonattal ellátott hőcserélők  
Nagy teljesítményű japán technológiájú kompresszor  
3 év garancia  
Környezetkímélő R410A hűtőközeg  
Automatikus újraindulás funkció

SOROZAT			UNI DC INVERTERES LÉGCSATORNÁS					
MODELL - beltéri egység			ASD-18AIA	ASD-24AIA	ASD-36AIA	ASD-36AIA 3	ASD-42AIA	
MODELL - kültéri egység			ASGE-18AIA WK	ASGE-24AIA WK	ASGE-36AIA WK	ASGE-36AIA 3 WK	ASGE-42AIA 3 WK	
Teljesítmény	hűtés	kW	5,3 (1,6-5,8)	7,0 (2,0-7,7)	10,0 (3,5-11,5)	10,0 (3,5-11,5)	11,0 (3,5-13,0)	
	fűtés	kW	6,2 (1,4-6,9)	7,5 (2,4-8,0)	11,0 (3,0-12,8)	11,0 (3,0-12,8)	12,0 (3,0-14,5)	
Frekvencia/fűtésátviteli tényező	V/Hz		220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	
Frekvencia/fűtésátviteli tényező	V/Hz		220-240/50	220-240/50	220-240/50	300-415/50	300-415/50	
Teljesítményfűtés/fűtés/fűtés	W		1,7 (0,61-0,81) (0,51-0,9)	2,2 (0,9-2,9) (0,1-2,7)	3,1 (1,44-1,9) (0,2-3,7)	3,1 (0,44-1,9) (0,2-3,7)	3,4 (1,3-4,9) (0,2-4,1)	
Áramfogyasztás	A		11,90/11,00	15,00/14,10	20,10/19,70	20,08/10	9,40/9,40	
EER/SCOP	WW		3,21/3,62	3,21/3,62	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	
Zajszint - beltéri egység	dB(A)		36/30-42	42/44/47	46/50/53	46/50/53	46/50/53	
Zajszint - kültéri egység	max	dB(A)	57	59	61	61	61	
Légáramlás	m <sup>3</sup> /h		1100/1000/1000	1400/1270/1170	1660/1570/1500	1660/1570/1500	1660/1570/1500	
Külső statikus nyomás	Pa		15	1,8	2,7	2,7	2,8	
Párátartás	%		25	25	37	37	37	
Hűtőközeg/mennyiség	típus / kg		R410A/1,4	R410A/2,4	R410A/3,8	R410A/3,8	R410A/3,8	
Csővezeték átmérője	lígyedék	inch / mm	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	gáz	inch / mm	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
Csővezeték hossza	max	m	20	30	30	30	50	
Szűrőköltségek	max	m	15	15	15	15	30	
Méret (sz x m x m) - beltéri	mm		900x260x221	1270x260x530	1226x290x775	1226x290x775	1226x290x775	
Méret (sz x m x m) - kültéri	mm		955x700x396	980x790x427	1107x1100x440	1107x1100x440	1107x1100x440	
Nettó tömeg beltéri / kültéri	kg		34/46	37/65	57/89	57/88	57/88	
Üzemeltetési hőmérséklet	hűtés	°C	-15 - 48	-15 - 48	-15 - 48	-15 - 48	-15 - 48	
	fűtés	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	

Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés: belső hőmérséklet: 27°C (DB/19°C WB); külső hőmérséklet: 35°C (DB/24°C WB)  
A zajszint értéket egy vízszintes lemezen mérjük, valójában ezeken az értékeken felül lehetnek a helyi körülmények.  
Teljesítményfűtés/fűtés/fűtés szociális értékek értendők.